

ColdLine


quality in everything

КАТАЛОГ

компоненты систем охлаждения и кондиционирования



www.coldline.info

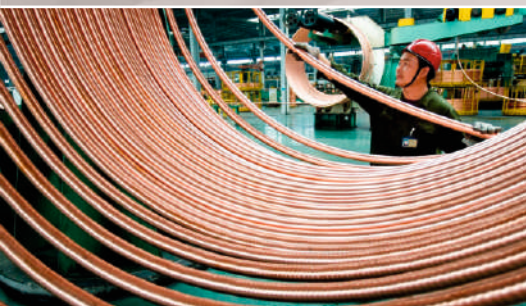

ТРУБА МЕДНАЯ И ФИТИНГИ

ColdLine
quality in everything

Медные трубы являются одним из основных элементов любой холодильной системы, а также системы кондиционирования. По ним транспортируется хладагент (фреон) в жидкой и газообразной фазе от компрессора к конденсатору, а затем к испарителю. Медная труба имеет повышенную коррозионную стойкость и механическую прочность.

Медные трубы и медные фитинги долговечны, надежны, стойки перепадам температур, действию ультрафиолета.



ДЮЙМОВАЯ

Труба медная Бухта



наружный диаметр		толщина стенки
(дюйм)	(mm)	(mm)
3/16	4.76	0.76
1/4	6.35	0.61
1/4	6.35	0.76
5/16	7.94	0.65
3/8	9.52	0.71
3/8	9.52	0.81
1/2	12.70	0.71
1/2	12.70	0.81
5/8	15.87	0.75
5/8	15.87	0.89
3/4	19.05	0.89

Труба медная Штанга



наружный диаметр		толщина стенки
(дюйм)	(mm)	(mm)
3/8	9.52	0.81
1/2	12.70	0.81
5/8	15.87	0.81
3/4	19.05	0.89
7/8	22.23	0.89
7/8	22.23	1.0
1-1/8	28.58	1.0
1-3/8	34.92	1.0
1-3/8	34.93	1.27
1-5/8	41.28	1.0
1-5/8	41.28	1.27
2-1/8	53.95	1.40
2-1/8	53.95	1.63
2-5/8	66.67	1.63
2-5/8	66.67	2.0
3-1/8	79.38	2.0
3-5/8	92.08	2.0
4-1/8	104.7	2.0

Труба медная Бухта в изоляции



наружный диаметр		толщина стенки
(дюйм)	(mm)	(mm)
1/4	6.35	0.7
3/8	9.52	0.7
1/2	12.70	0.7
5/8	15.87	0.8
3/4	19.05	0.8

МЕТРИЧЕСКАЯ

Труба медная Бухта



наружный диаметр	толщина стенки
(mm)	(mm)
6	0.8
6	1
8	0.8
8	1
10	0.8
10	1
12	0.8
12	1
15	0.79
16	1
18	1


Труба медная Штанга



наружный диаметр	толщина стенки
(mm)	(mm)
10	0.8
12	0.8
15	0.8
18	0.8
22	0.9
22	1
28	0.94
28	1.0
35	1.0
35	1.5
42	1.11
42	1.20
54	1.5
64	2
76	2
89	2
108	2.5


Стандарт
EN 12735-1

Двухраструбные дюймовые
медные углы малого радиуса 90° СхС

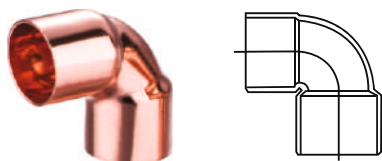


наружный диаметр	
(дюйм)	(mm)
1/4	6.35
3/8	9.52
1/2	12.7
5/8	15.87
3/4	19.05
7/8	22.23
1 1/8	28.58
1 3/8	34.93
1 5/8	41.28
2 1/8	53.98
2 5/8	66.68
3 1/8	79.38
3 5/8	92.08
4 1/8	104.78

Двухраструбные дюймовые
медные углы большого радиуса 90° СхС

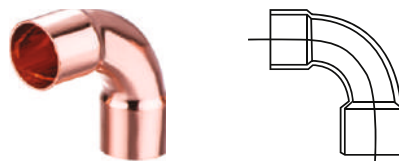


наружный диаметр	
(дюйм)	(mm)
1/4	6.35
3/8	9.52
1/2	12.7
5/8	15.87
3/4	19.05
7/8	22.23
1 1/8	28.58
1 3/8	34.93
1 5/8	41.28
2 1/8	53.98
2 5/8	66.68
3 1/8	79.38
3 5/8	92.08
4 1/8	104.78

Однораструбные дюймовые медные
углы большого радиуса 90° СхFTG

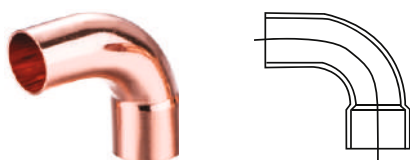


наружный диаметр	
(дюйм)	(mm)
1/4	6.35
3/8	9.52
1/2	12.7
5/8	15.87
3/4	19.05
7/8	22.23
1 1/8	28.58
1 3/8	34.93
1 5/8	41.28
2 1/8	53.98
2 5/8	66.68
3 1/8	79.38
3 5/8	92.08
4 1/8	104.78

Однораструбные дюймовые медные
углы малого радиуса 90° СхFTG

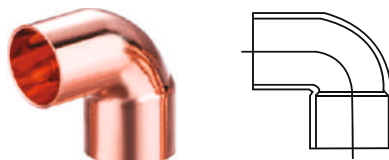

наружный диаметр	
(дюйм)	(mm)
1/4	6.35
3/8	9.52
1/2	12.7
5/8	15.87
3/4	19.05
7/8	22.23
1 1/8	28.58
1 3/8	34.93
1 5/8	41.28
2 1/8	53.98
2 5/8	66.68
3 1/8	79.38
3 5/8	92.08
4 1/8	104.78

Дюймовые медные муфты СхС

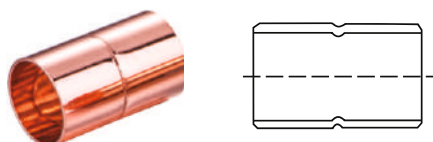


наружный диаметр	
(дюйм)	(mm)
1/4	6.35
3/8	9.52
1/2	12.7
5/8	15.87
3/4	19.05
7/8	22.23
1 1/8	28.58
1 3/8	34.93
1 5/8	41.28
2 1/8	53.98
2 5/8	66.68
3 1/8	79.38
3 5/8	92.08
4 1/8	104.78

Заглушки дюймовые




наружный диаметр	
(дюйм)	(mm)
1/4	6.35
3/8	9.52
1/2	12.7
5/8	15.87
3/4	19.05
7/8	22.23
1 1/8	28.58
1 3/8	34.93
1 5/8	41.28
2 1/8	53.98
2 5/8	66.68
3 1/8	79.38
3 5/8	92.08
4 1/8	104.78

Дюймовые медные
маслоподъёмные петли СхС




наружный диаметр	
(дюйм)	(mm)
1/2	12,7
5/8	15,87
3/4	19,05
7/8	22,23
1 1/8	28,58
1 3/8	34,93
1 5/8	41,28
2 1/8	53,98

Дюймовые медные
муфты-переходы СхС




наружный диаметр	
(дюйм)	(дюйм)
3/8x1/2	7/8x2 1/8
3/8x5/8	1 1/8x1 3/8
3/8x3/4	1 1/8x1 5/8
3/8x7/8	1 1/8x2 1/8
1/2x5/8	1 3/8x1 5/8
1/2x3/4	1 3/8x2 1/8
1/2x7/8	1 3/8x2 5/8
1/2x1 1/8	1 5/8x2 1/8
5/8x3/4	1 5/8x2 5/8
5/8x7/8	1 5/8x3 1/8
5/8x1 1/8	2 1/8x3 1/8
5/8x1 3/8	2 1/8x4 1/8
5/8x1 5/8	2 5/8x1 1/8
3/4x7/8	2 5/8x2 1/8
3/4x1 1/8	2 5/8x3 5/8
7/8x1 1/8	3 1/8x2 5/8
7/8x1 3/8	3 1/8x3 5/8
7/8x1 5/8	3 1/8x4 1/8

Дюймовые медные
муфты-переходы СхFTG




наружный диаметр	
(дюйм)	(дюйм)
3/8x1/2	7/8x2 1/8
3/8x5/8	1 1/8x1 3/8
3/8x3/4	1 1/8x1 5/8
3/8x7/8	1 1/8x2 1/8
1/2x5/8	1 3/8x1 5/8
1/2x3/4	1 3/8x2 1/8
1/2x7/8	1 3/8x2 5/8
1/2x1 1/8	1 5/8x2 1/8
5/8x3/4	1 5/8x2 5/8
5/8x7/8	1 5/8x3 1/8
5/8x1 1/8	2 1/8x3 1/8
5/8x1 3/8	2 1/8x4 1/8
5/8x1 5/8	2 5/8x1 1/8
3/4x7/8	2 5/8x2 1/8
3/4x1 1/8	2 5/8x3 5/8
7/8x1 1/8	3 1/8x2 5/8
7/8x1 3/8	3 1/8x3 5/8
7/8x1 5/8	3 1/8x4 1/8


Фитинг медный, метрический




Двухраструбные метрические медные углы малого радиуса 90° СхС	Двухраструбные метрические медные углы большого радиуса 90° СхС	Однораструбные метрические медные углы большого радиуса 90° СхFTG	Однораструбные метрические медные углы малого радиуса 90° СхFTG	Метрические медные муфты СхС	Метрические медные тройники СхС	Заглушки метрические
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Внутренний диаметр						
10	10	10	10	10	10	10
12	12	12	12	12	12	12
15	15	15	15	15	15	15
18	18	18	18	18	18	18
22	22	22	22	22	22	22
28	28	28	28	28	28	28
35	35	35	35	35	35	35
42	42	42	42	42	42	42
54	54	54	54	54	54	54
64	64	64	64	64	64	64
76	76	76	76	76	76	76
89	89	89	89	89	89	89
108	108	108	108	108	108	108

Метрические медные
муфты-переходы СхС

Внутренний диаметр (мм)	
10x12	28x35
10x15	28x42
12x15	28x54
12x22	35x42
15x18	35x54
15x22	35x64
18x12	42x54
18x22	42x64
22x28	54x64
22x35	54x76
22x42	64x76
22x54	64x89
28x12	76x89
28x15	89x108
28x18	108x76

Метрические медные
муфты-переходы СхFTG

Внутренний диаметр (мм)	
10x12	28x35
10x15	28x42
12x15	28x54
12x22	35x42
15x18	35x54
15x22	35x64
18x12	42x54
18x22	42x64
22x28	54x64
22x35	54x76
22x42	64x76
22x54	64x89
28x12	76x89
28x15	89x108
28x18	108x76

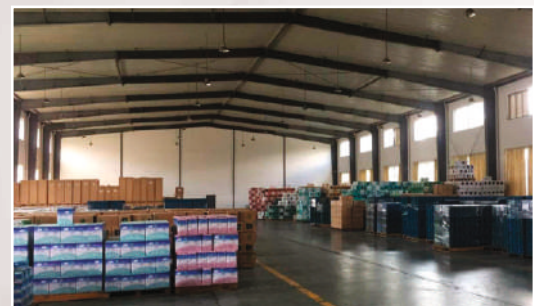

ХЛАДАГЕНТЫ

ColdLine
quality in everything

Хладагенты для заправки холодильного и климатического оборудования.

Благодаря высокому качеству, конкурентоспособным ценам
и профессиональному обслуживанию наша продукция продается
по всему миру и имеет очень хорошую репутацию.

Мы стремимся к лучшему качеству, лучшему сервису и лучшим технологиям.



Фреон ColdLine R134a

1,1,1,2-Тетрафторэтан (CF_3CFH_2), негорючий инертный газ, не имеет цвета и запаха. Широко применяется в автомобильных кондиционерах, бытовом и промышленном холодильном оборудовании, также используется для производства смесевых хладагентов. Поставляется в одноразовой (по 13,6 кг) и многоразовой таре.

Температура плавления, °C	-101
Температура кипения, °C	-26,5
Критическая температура, °C	101,5
Критическое давление, МПа	
Озоноразрушающий потенциал (ODP)	0
Потенциал глобального потепления (GWP)	1300

Фреон ColdLine R404a

Бесцветный газ, смесь R125/R143a/R134a. Применяется в холодильных установках, таких как холодильные витрины и агрегаты, холодильных камерах и рефрижераторах. Поставляется в одноразовой (по 10,9 кг) и многоразовой таре.

Температура кипения при давлении 1,013 бара, °C	-46,7
Критическая температура, °C	72,7
Критическое давление, МПа	3,735
Озоноразрушающий потенциал (ODP)	0
Потенциал глобального потепления (GWP)	3750

Фреон ColdLine R507a

Бесцветный газ, смесь R143a (50%) и R125 (50%). Широко используется в холодильных системах с низко- и среднетемпературным диапазоном. Поставляется в одноразовой (по 11,3 кг) и многоразовой таре.

Температура кипения при давлении 101325 Па, °C	-47,1
Критическое давление, МПа	3,72
Критическая температура, °C	71
Озоноразрушающий потенциал (ODP)	0
Потенциал глобального потепления (GWP)	3900

Фреон ColdLine R410a

Бесцветный газ, смесь R32 (50%) и R125 (50%). Применяется в системах кондиционирования воздуха, которые работают под высоким давлением. Поставляется в одноразовой (по 11,3 кг) и многоразовой таре.

Температура кипения при давлении 101325 Па (1,013 бара), °C	-52,2
Критическая температура, °C	72,2
Критическое давление, МПа	4,95
Озоноразрушающий потенциал (ODP)	0
Потенциал глобального потепления (GWP)	1890

Фреон ColdLine R600

Природный газ изобутан (C_4H_{10}), не имеет цвета и запаха, является полностью безопасным для озонового слоя атмосферы и не способствует развитию парникового эффекта. Хладагент 3-го класса пожароопасности. Широко распространен в холодильном бытовом, торговом и промышленном оборудовании. Поставляется в баллончиках для дозаправки по 420 гр и одноразовых баллонах по 6,5 кг.

Температура кипения, °C	-11,7
Критическая температура, °C	134,71
Критическое давление, МПа	3,64
Озоноразрушающий потенциал (ODP)	0
Потенциал глобального потепления (GWP)	11



Фреон ColdLine R32

Дифторметан (CH_2F_2), газ без цвета и запаха (в больших концентрациях - слабый запах эфира). Используется в системах кондиционирования, а также в качестве составляющего в смеси многих фреонов. Относится к слабогорючим газам (класс A2L в стандарте ISO 817). Поставляется в одноразовой таре (3кг, 9кг)

Температура кипения, °C	-51,7
Критическая температура, °C	78,25
Критическое давление, МПа	5.808
Озоноразрушающий потенциал (ODP)	0
Потенциал глобального потепления (GWP)	650



Фреон ColdLine R290

Пропан (C_3H_8) природный хладагент с хорошими экологическими характеристиками (ОРП = 0, ПГП = 3). Не имеет цвета и запаха. Относится к классу опасности A3 – низкотоксичные с высокой горючестью. Используется в торговых и бытовых холодильниках, промышленных холодильных установках, рефрижераторах. Считается перспективным хладагентом для бытовых сплит-систем. Поставляется в одноразовых баллонах.

Температура кипения, °C	-42,07
Критическая температура, °C	96,67
Критическое давление, МПа	4,25
Озоноразрушающий потенциал (ODP)	0
Потенциал глобального потепления (GWP)	11



Фреон ColdLine R407C

Бесцветный газ, смесь R125 (25%), R32 (23%) и R134a (52%). Используют в системах кондиционирования, системах охлаждения и холодильного оборудования, а также как заменитель R-22 в существующем оборудовании. Поставляется в одноразовой (по 11,3 кг) и многоразовой таре.

Температура кипения, °C	-43,8
Критическая температура, °C	87,3
Критическое давление, МПа	4,63
Озоноразрушающий потенциал (ODP)	0
Потенциал глобального потепления (GWP)	1700



Фреон ColdLine R407F

Смесь R125 (30%), R32 (30%) и R134a (40%). Бесцветный газ, не обладающий горючестью и токсичностью. Отлично подходит для низко- и среднетемпературных холодильных установок коммерческого назначения, климатической техники, рефрижераторов, кулеров. Обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками по сравнению с аналогичными смесями. Поставляется в одноразовой (по 11,3 кг) и многоразовой таре.

Температура кипения, °C	-43,56
Критическая температура, °C	86,7
Критическое давление, МПа	4,63
Озоноразрушающий потенциал (ODP)	0
Потенциал глобального потепления (GWP)	1600




ХОЛОДИЛЬНАЯ АВТОМАТИКА

ColdLine
quality in everything

Обширный ассортимент приборов автоматики и линейных компонентов, обеспечивающих безаварийную и безопасную работу холодильных систем.



Компоненты ColdLine отличает высокая надежность, непревзойденное качество и эффективность



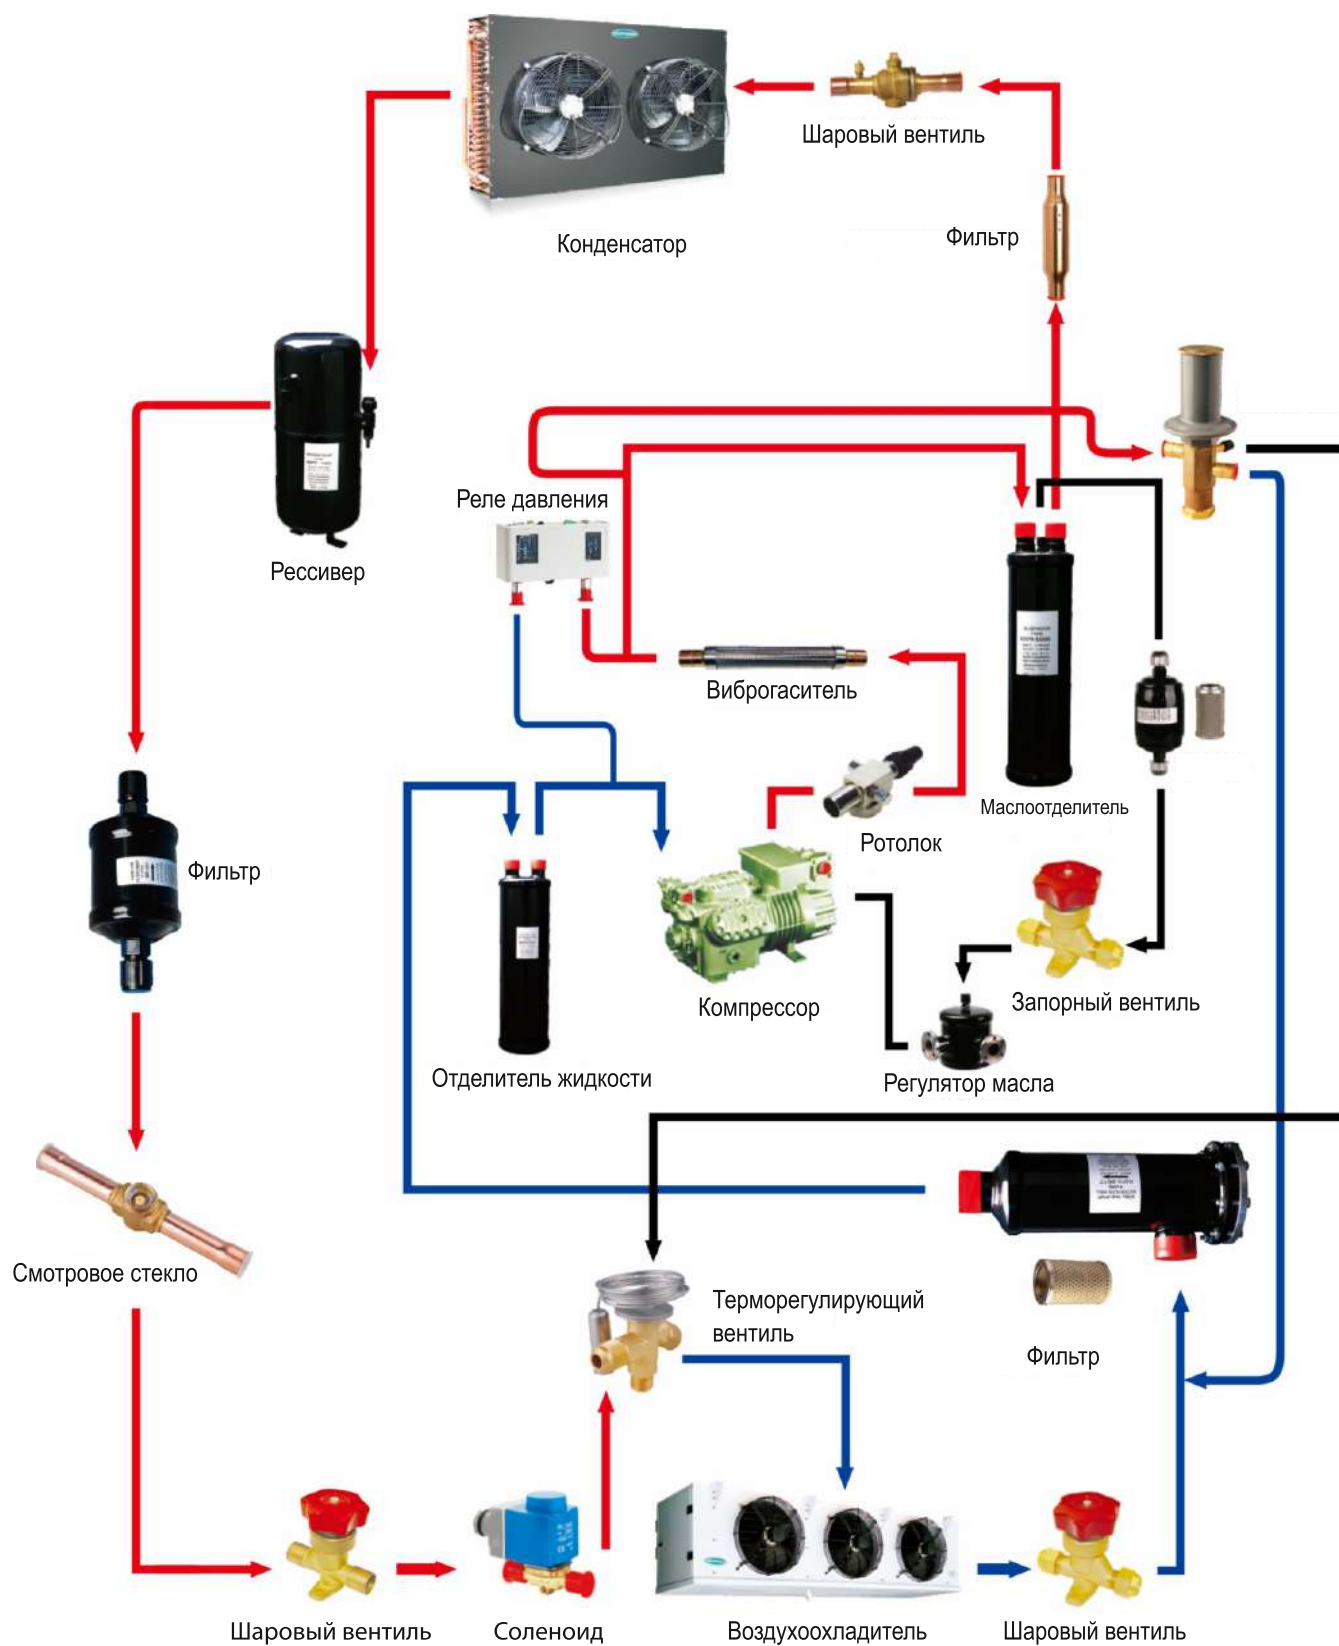


Фильтр-осушитель SDML

- 100% молекулярное сито
- Тип соединения: ODF или SAE
- Коррозионностойкая форма
- Максимальное рабочее давление 4,7 МПа



Модель Coldline	Модель Danfoss	Присоединение		Производительность по жидкости (KW)			Размер(mm)			Max. раб. давление bar
		Пайка	Резьба	R134a	R404A/R507	R22/R407C/R410A	A	D	L	
SDML-032	DCL 032 023Z5075		1/4	7	5	7	66	43	113	46
SDML-032S	DCL 032s 023Z5013	1/4		7	5	7	66	43	110	46
SDML-033	DCL 033 023Z5001		3/8	17	13	19	66	43	123	46
SDML-033S	DCL 033s 023Z5015	3/8		17	13	19	75	54	114	46
SDML-052	DCL 052 023Z5002		1/4	7	5	8	75	54	122	46
SDML-052S	DCL 052s 023Z5018	1/4		7	5	8	75	54	119	46
SDML-053	DCL 053 023Z5003		3/8	18	14	19	75	54	132	46
SDML-053S	DCL 053s 023Z5019	3/8		18	14	19	75	54	123	46
SDML-082	DCL 082 023Z5004		1/4	7	5	8	101	54	148	46
SDML-082S	DCL 082s 023Z5022	1/4		7	5	8	101	54	145	46
SDML-083	DCL 083 023Z5005		3/8	19	14	21	101	54	158	46
SDML-083S	DCL 083s 023Z5023	3/8		19	14	21	101	54	149	46
SDML-084	DCL 084 023Z5006		1/2	26	20	29	101	54	166	46
SDML-084S	DCL 084s 023Z5026	1/2		26	20	29	101	54	151	46
SDML-085	-		5/8	42	31	46	101	54	174	46
SDML-085S	DCL 162 023Z5007	5/8		42	31	46	101	54	149	46
SDML-162	DCL 162s 023Z5028		1/4	7	5	8	110	76	157	46
SDML-162S	DCL 163 023Z5008	1/4		7	5	8	110	76	154	46
SDML-163	DCL 163s 023Z5029		3/8	22	16	24	110	76	167	46
SDML-163S	DCL 164 023Z5009	3/8		22	16	24	110	76	158	46
SDML-164	DCL 164s 023Z5032		1/2	30	22	33	110	76	175	46
SDML-164S	DCL 165 023Z5010	1/2		30	22	33	110	76	160	46
SDML-165	DCL 165s 023Z5033		5/8	43	30	47	110	76	183	46
SDML-165S	DCL 166 023Z5011	5/8		43	30	47	110	76	158	46
SDML-166	DCL 166s 023Z5070		3/4	44	31	48	110	76	189	35
SDML-166S	-	3/4		44	31	48	110	76	164	35
SDML-167S	DCL 167s 023Z4526	7/8		44	31	48	110	76	170	35
SDML-303	DCL 303 023Z0012		3/8	21	15	23	186	76	243	46
SDML-303S	DCL 303s 023Z0030	3/8		21	15	23	186	76	234	46
SDML-304	DCL 304 023Z0013		1/2	31	22	34	186	76	251	46
SDML-304S	DCL 304s 023Z0031	1/2		31	22	34	186	76	236	46
SDML-305	DCL 305 023Z0014		5/8	45	33	49	186	76	259	46
SDML-305S	DCL 305s 023Z0032	5/8		45	33	49	186	76	234	46
SDML-306	DCL 306 023Z0156		3/4	62	45	68	186	76	265	35
SDML-306S	DCL 306s 023Z0033	3/4		62	45	68	186	76	240	35
SDML-307S	DCL 307s 023Z0034	7/8		62	45	68	186	76	246	35
SDML-309S	DCL 309s 023Z4535	1-1/8		62	45	68	186	76	246	30


Вставка фильтра

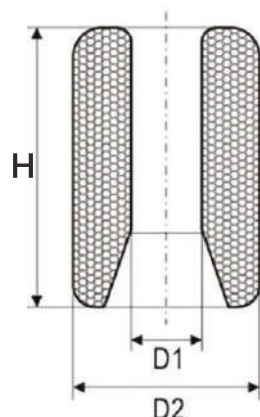

DR-48



W-48

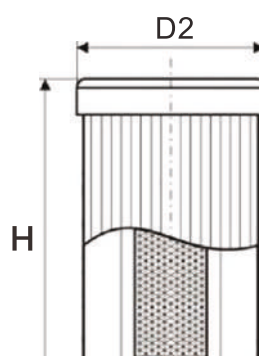

D1



X-48

Характеристики

Модель Coldline	Модель Danfos	Описание	D1 (in)	D2 (in)	H (in)
DR-48	48DNIDC	Молекулярное сито : 80%.Активир.алюминий: 20%	1.85	3.78	5.51
W-48	48DA	48% молекулярное сито, 47% Активир.алюминий;5%	1.85	3.78	5.51
X-48	48F	Активированный уголь, Фетр	0.79	3.74	5.51

Разборные фильтры могут быть установлены на жидкостных линиях и на линиях всасывания, при этом определяющим для размещения фильтра является применение той или иной фильтрующей сменной вставки и те свойства, которыми она обладает.

Вставки для разборных фильтров поставляются в герметичных индивидуальных упаковках и в специальных пакетах в целях надежного хранения на протяжении длительного периода времени.



Соленоидные клапаны EVR

Соленоидные клапаны EVR предназначены для компрессорно-конденсаторных агрегатов холодильных и морозильных установок и систем кондиционирования с фторсодержащими хладагентами, в том числе с хладагентами высокого давления типа R410A (EVRH).

Модель Coldline						Модель Danfoss	Модель Castel
Номинальная производительность по жидкости, кВт		Kv, [м3/ч]	Присоединительные размеры, дюймы	Максимальное рабочее давление		Пайка, ODF	Пайка, ODF
R22	R404A/ R507			Модель	Пайка, ODF Код заказа		
5,4	3,8	0,27	1/4	EVR 3	032F1206	032L1206	1028/2E
5,4	3,8	0,27	3/8	EVR 3	032F1204	032L1204	1028/3
16,1	11,2	0,8	3/8	EVR6	032F1212	032L1212	1068/3
16,1	11,2	0,8	1/2	EVR6	032F1209	032L1209	1068/4
38,2	26,7	1,9	1/2	EVR10	032F1217	032L1217	1078/4
38,2	26,7	1,9	5/8	EVR10	032F1214	032L1214	
52,3	36,5	2,6	5/8	EVR15	032F1228	032L1228	1078/5
52,3	36,5	2,6	7/8	EVR15	032F1225	032L1225	1079/7
101	70,3	5	7/8	EVR20	032F1240	032L1240	1098/7
101	70,3	5	1 1/8	EVR20	032F1244	032L1244	1099/9
121	84,3	6	1 3/8	EVR22	032F3267	032L3267	
201	141	10	1 1/8	EVR25	032F2201	032L2201	1078/9
201	141	10	1 3/8	EVR25	032F2201	032L2201	1079/11




Шаровые краны GBC

Шаровые краны GBC – это запорные краны с прямым и обратным направлением хладагента и ручным управлением. Они используются в жидкостных и всасывающих линиях, а также линиях горячего газа холодильных и морозильных установок и систем кондиционирования воздуха. Краны GBC поставляются как с внешним портом (служебным штуцером) доступа, так и без него. Во избежание несанкционированного снятия и вмешательства в настройку краны оснащены колпачком с проволоочным фиксатором.

Модель Coldline					Модель Вескоол	Модель Danfoss
Тип соединения	Модель	Штуцеры (вход x выход), дюйм	Диаметр прохода, мм	Kv, [м3/ч]		
Шаровые запорные краны без клапана Шредера						
Пайка, ODF	BV001-1	1/4	14	1,2	BC-BV-14	GBC 6s 009L7020
Пайка, ODF	BV002	3/8	14	3,8	BC-BV-38	GBC 10s 009L7021
Пайка, ODF	BV004	1/2	14	7,8	BC-BV-12	GBC 12s 009L7022
Пайка, ODF	BV005	5/8	14	12	BC-BV-58	GBC 16s 009L7023
Пайка, ODF	BV007	3/4	19	22	BC-BV-34	GBC 18s 009L7024
Пайка, ODF	BV008	7/8	19	28	BC-BV-78	GBC 22s 009L7025
Пайка, ODF	BV010	1 1/8	25,5	43	BC-BV-118	GBC 28s 009L7026
Пайка, ODF	BV011	1 3/8	32	74	BC-BV-138	GBC 35s 009L7027
Пайка, ODF	BV013	1 5/8	38	125	BC-BV-158	GBC 42s 009L7028
Пайка, ODF	BV014	2 1/8	50	195	BC-BV-218	GBC 54s 009L7029
Пайка, ODF	TBC-67S	2 5/8	60,5	220	BC-BV-258	GBC 67s 009L7959
Пайка, ODF	TBC-79S	3 1/8	73,5	310	BC-BV-318	GBC 79s 009L7980

Виброгаситель

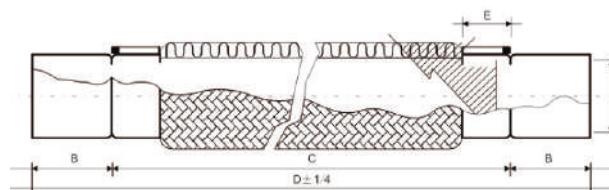

Модель Coldline								Модель FRIGOPOINT
Наименование	Присоед. размер, дюйм	Размеры трубы, мм					Макс. раб. давление, бар	
		A	B	C	D	E		
DN-1	3/8"	9,6	27	175	229	13	34	FP-VA-38
DN-2	1/2"	12,8	27	185	239	13	34	FP-VA-12
DN-3	5/8"	16,2	34	203	271	17	34	FP-VA-58
DN-4	3/4"	19,2	40	210	275	18	34	FP-VA-34
DN-5	7/8"	22,5	42	241	290	18	34	FP-VA-78
DN-6	1 1/8"	28,8	50	253	325	18	34	FP-VA-118
DN-7	1 3/8"	35,3	52	312	353	20	34	FP-VA-138
DN-8	1 5/8"	41,7	62	325	416	22	34	FP-VA-158
DN-9	2 1/8"	54,5	72	400	449	23	27	FP-VA-218
DN-10	2 5/8"	67	88	461	449	23	23	FP-VA-258

Реле давления

Реле давления типа КР предназначены для использования в холодильных установках с целью защиты системы от слишком низкого давления всасывания или слишком высокого давления нагнетания. Реле давления КР используются также для пуска и остановки компрессоров холодильных установок и вентиляторов конденсаторов, охлаждаемых воздухом. Реле температуры (термостаты) с адсорбционным наполнителем используются для защиты охладителей жидкости (чиллеров) от замерзания. Усиленная контактная группа, рассчитанная на нагрузку 16 А, дает им возможность управлять работой электродвигателей мощностью до 2 кВт без применения контакторов.



Модель Coldline								Модель Danfoss	Модель Alko	
Низкое давление		Высокое давление			Переустановка	Контактная группа	Модель	Код заказа	Резьба, 1/4 SAE	Резьба, 1/4 SAE
Дифференциал	Диапазон регулирования, бар	Дифференциал	Низкое давление (LP)	Высокое давле- ние (HP)	Резьба, 1/4 SAE					
Dr, бар		Dr, бар								
Реле низкого давления										
-0,2...7,5	0,7...4,0			Авт.		SPDT	KP1	060-1101	KP1	PS1-A3A
Реле высокого давления										
		8...32	1,8...6,0		Авт.	SPDT	KP5	060-1171	KP5	PS1-R3A
Сдвоенное реле давления										
-0,2...7,5	0,7...4,0	8...32	4	Авт.	Авт.	SPDT	KP15	060-1171	KP15	PS1-R3A



ДВИГАТЕЛИ И ВЕНТИЛЯТОРЫ

ColdLine
quality in everything

Двигатели и вентиляторы высокого качества, отвечающие мировым стандартам.

Отлично зарекомендовали себя по соотношению цена-качества.

Ничем не уступают по основным характеристикам известным мировым брендам.

Сфера применения: конденсаторы и испарители холодильных установок,
другие элементы холодильных машин.





Электродвигатели

Модель ColdLine	Модель EBM	выходная мощность (w)	напряжение (v)	частота (Hz)	размер вентилятора (mm)	скорость вращения	направление вращения
YJF 05	EBM205	5	110/220	50/60	170/200	1300/1550	CW/CCW
YJF 10	EBM310	10	110/220	50/60	230	1300/1550	CW/CCW
YJF 16	EBM316	16	110/220	50/60	230/250	1300/1550	CW/CCW
YJF 18	EBM318	18	110/220	50/60	230/250	1300/1550	CW/CCW
YJF 25	EBM325	25	110/220	50/60	250/300	1300/1550	CW/CCW
YJF 34	EBM334	34	110/220	50/60	300	1300/1550	CW/CCW



Вентиляторы

Модель ColdLine	Модель EBM	Производ. м3/ч, (ΔP=20kPa)*	Д кр. мм./ N об. в. мин. Для 3ф Δ/Y	Мощность,Вт Для 3ф Δ/Y	Ток, А. Для 3ф Δ/Y	Уровень шума, dBa**	Напряж., V/Ph/Hz
YWF4E-250	S4E250	700	250/1380	50	0,23	55	220/1/50
YWF4E-300	S4E300	1690	300/1380	85	0,42	60	220/1/50
YWF4D-300	S4D300	1690	300/1380	75/50	0,22/0,15	60	380/3/50
YWF4E-315	S4E315	1635	315/1380	95	0,45	61	220/1/50
YWF4E-350	S4E350	2300	350/1380	129	0,65	64	220/1/50
YWF4D-350	S4D350	2300	350/1400	129/86	0,40/0,26	64	380/3/50
YWF4E-400	S4E400	3700	400/1380	180	0,82	67	220/1/50
YWF4D-400	S4D400	3700/3100	400/(1390/1180)	185/130	0,49/0,24	67/64	380/3/50
YWF4E-450	S4E450	5050	450/1350	250	1,15	69	220/1/50
YWF4D-450	S4D450	5050/4200	450/(1320/1040)	260/175	0,57/0,30	69/65	380/3/50
YWF4E-500	S4E500	6600	500/1400	340	1,5	71	220/1/50
YWF4D-500	S4D500	6600	500/(1300/970)	405/265	0,8/0,46	71/68	380/3/50
YWF4E-550	S4E550	8100*	550/1300	550	2,55	71	220/1/50
YWF4D-550	S4D550	8100	550/(1300/910)	600/400	1,2/0,8	72/71	380/3/50
YWF4E-600	S4E600	9500	600/1360	700	3,2	74	220/1/50
YWF4D-600	S4D600	9500/7800	600/(1360/920)	708/520	1,57/1,04	74/72	380/3/50
YWF4E-630	S4E630	11080	630/1300	660	2,9	75	220/1/50
YWF4D-630	S4D630	11080/9200	630/(1320/1050)	880/600	1,8/1,2	75/73	380/3/50
YWF6E-630	S6E630	10000	630/900	520	2,55	71	220/1/50
YWF6D-630	S6D630	10000/8300	630/(900/730)	370	1,45/0,96	71/69	380/3/50
YWF6D-710	S6D710	15000/12000	710/(900/730)	900/650	1,9/1,15	73/72	380/3/50



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ColdLine
quality in everything

Широкий спектр качественных расходных материалов для монтажа, обслуживания холодильной техники и систем кондиционирования



Насосы дренажные Coldline

Дренажные насос для кондиционеров, обеспечивающие непревзойденную надежность и производительность.



	ColdLine	Аналог
Насос дренажный	VL-15	Mini Orange
Напряжение питания	~ 220 В 50 Гц	~ 230 В 50–60 Гц
Номинальная производительность	22 л/час	12 л/час
Максимальная высота всасывания	1,5 м	2 м
Максимальная высота нагнетания	10 м	12 м
Максимальная температура воды	40 °С	40 °С
Уровень шума	32 дБ	21 дБ
Вес (масса), нетто/брутто	140 / 230 г	230 г

	ColdLine	Аналог
Насос дренажный	VS-5	Aspen Mini Aqua
Напряжение питания	~ 220 В 50 Гц	~230 В 50-60 Гц
Номинальная производительность	10 л/час	12 л/час
Максимальная высота всасывания	1,5 м	2 м
Максимальная высота нагнетания	8 м	10 м
Максимальная температура воды	40 °С	40°С
Уровень шума	20 дБ	21 дБ
Вес (масса), нетто/брутто	140 / 230 г	180 г



Дренажная труба в бухтах DN 16 (30м)

Труба дренажная – изготовленная из поливинилхлорида, поставляется в бухтах (диаметром 16 мм.)

Нашла широкое применение в системах кондиционирования воздуха. Применяется для отвода конденсата на улицу или в канализацию.

Материал	поливинилхлорид
Диаметр	16 мм
Длина бухты	30 м
Цвет	Белый



Трубка капиллярная

Трубка капиллярная используется для отвода дренажа в системах кондиционирования при помощи помпы.

Поставляется в бухтах. Такие трубки служат для соединения разных элементов помпы между собой. В т.ч. соединения поплавковой камеры и мотора, или мотора и основной дренажной коммуникации и канализации

Материал	поливинилхлорид
Диаметр	6*9 мм
Длина бухты	50 м

Кронштейны



Модель	Высота Н (мм)	Ширина W (мм)	Толщина	Нагрузка на один кронштейн (кг)
A1	450	450	2	50
A2	600	600	3	96



Детектор микропротечек хладагентов TR1143.K.01 1л

Это быстрое и простое решение для определения протечек хладагента в холодильных и кондиционерных линиях. Best Bubble должен быть нанесен вблизи утечек хладагента. Благодаря своей уникальной формуле, продукт достаточно вязкий и остается на поверхности системы долгое время, образуя крупные и устойчивые пузыри непосредственно на месте утечки.
Рабочая температура -40 C +80 C.
Флакон 1 литр



Герметик EXTREME ULTRA 6ML HVAC&R + FLEX - BOX TR1163.AL.H3.S2

Применяется для устранения утечек хладагента позволяет решить проблему протекания хладагента в резиновых и металлических частях систем кондиционирования воздуха и холодильных установок. Успешно герметизирует места утечек, с размерами, не превышающими 0,3 мм, не вступая в реакцию с влагой или кислородом.



Очиститель для испарителей под высоким давлением AB1063.U.01

POWER CLEAN IN – специальный аэрозольный баллон, сконструированный таким образом, чтобы давление струи было постоянным до полного опустошения баллона. Такое высокое и постоянное давление позволяет удалять сильные загрязнения, которые скапливаются между оребрениями испарителя.

Преимущества:

- Рекомендуются для очистки испарителей, находящихся в труднодоступных местах.
- Не требует смывки.



Дез.жидкость для поверхностей с антибактериальным и противовирусным действием AB1085.K.S1

Дезинфицирующая жидкость с антибактериальным и противовирусным действием SANIBACT - дезинфицирующее средство Presidio Medico Chirurgico, специально разработанное для очистки испарителей, вентиляционных каналов и всех поверхностей, где требуется глубокий уровень дезинфекции. SANIBACT - чрезвычайно концентрированный продукт: пропорции разбавления 1:25.

ЦЕНТРЫ ПРОДАЖ

г. Москва +7 495 740 80 62
г. Смоленск +7 961 136 02 06
г. Екатеринбург +7 800 707 75 94

г. Минск +375 17 344 21 15
г. Минск +375 17 344 46 94
г. Брест +375 162 591623
г. Витебск +375 212 632570
г. Гродно +375 152 393791
г. Слуцк +375 179 552992
г. Могилев +375 222 748514
г. Борисов +375 177 746600
г. Молодечно +375 176 778079
г. Полоцк +375 214 461802
г. Барановичи +375 163 636480
г. Гомель +375 232 233747